



Brazo excavadora

E



Especificaciones técnicas



Excavadora con chasis con bloqueo hidráulico para excavación a ras de muro.


Estabilizadores hidráulicos independientes.
Aplicable a cargadoras compactas **con mandos den-**

tro de la cabina.


Cucharón estándar de excavación.

Instalación auxiliar para martillo de demolición (opcional).

Brazo excavadora

MODELO		E 250	E 280	E 320
Especificaciones Técnicas	um			
Profundidad máx de excavación	mm	2450	2800	3250
Caudal aceite mín-máx	lt/min	20-30	35-45	40-50
Presión aceite máx	bar	160	165	
Peso equipamiento estándar	kg	550	680	820
Ancho de cucharón estándar	mm	300-600		
Fuerza de arranque diente	lb-F	1850	2500	3200
Ancho chasis móvil estándar	mm	1300	1500	1600
Rotación total efectiva		180°		
Distribuidor completo con elementos	n.	6		
Bloqueo hidráulico desplazamiento		de serie		
A		195°		
B	mm	3080	3620	3995
C	mm	420		470
D	mm	1460	1620	1780
E	mm	2450	2800	3200
F	mm	2150	2400	2550
	ton	1,7-2,2	2,2-3,4	3,4-4,8
	Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm B cm C cm	160 190 80	165 220 90
			180 230 100	

DIMENSIONES DE TRABAJO

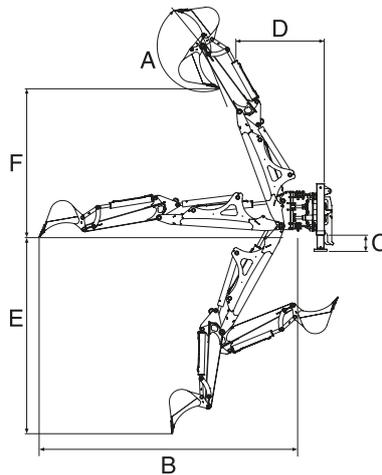

Opcional

Instalación auxiliar para martillo demoledor.

IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



LA MEJOR ELECCIÓN DESDE 1985.

